


주요부품 및 부속 Main parts and accessories

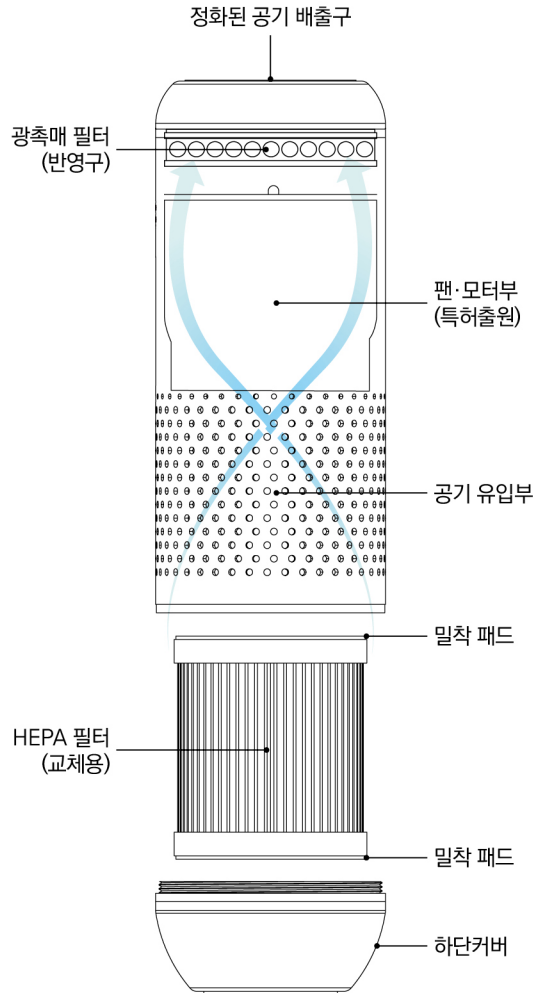

집진율 Collection efficiency

99.75% 이상(PM 2.5)

사이즈/중량 Dimension & Net weight

68 x 68 x 185(mm) / 380g 이하

AIR CLEANER BARAMI-5

광촉매 + HEPA 필터로
두번 걸러주는 차량용 공기청정기



www.baramiaircleaner.com

광주광역시 북구 첨단과기로 333, 광주테크노파크 생활지원로봇센터 203-1호

Tel : 062-223-3234 / E-mail: baramioh@gmail.com

...

AIR CLEANER BARAMI-5 차량용 공기청정기

차량·내 주변 어디든 휴대 가능한 공기청정기
바라미로 달라진 공기를 느껴보세요.



01

Simple operation

간단한 조작

터치 한번으로 조작이 가능해
누구나 손쉽게 사용할 수 있습니다.



컵홀더에 거치하는
편리한 디자인



광촉매 필터로
차량내 살균 가능



차량 공기를
맑고 깨끗하게



한손에 들어오는
휴대 가능한 사이즈



내 주변 공기를
언제나 깨끗하게

전원 ON/OFF

전원이 연결되면 전원 터치부 LED에
불빛이 들어오며 자동모드로 작동합니다.

전원이 켜져 있는 상태에서 전원 터치부를
3초 동안 누르면 전원이 차단됩니다.

저속모드 ●


저속모드로 작동된 후 공기질 센서 결과에 따라 자동으로
모드가 변경됩니다. 저속모드는 공기질이 좋을때 LED가
파란색으로 점등되며 작동합니다.

중속모드 ●

자동모드에서 터치부를 가볍게 한번 누르면
중속모드로 변경됩니다. 공기질이 보통일때 LED가
초록색으로 점등되며 작동합니다.

고속모드 ●

중속모드에서 터치부를 가볍게 누르면 고속모드로 변경됩니다.
중속모드 보다 팬의 속도가 빠르므로 유입 및 배출되는
공기량이 많습니다. 공기질이 좋지 않을때 LED가
빨간색으로 점등되며 작동합니다.

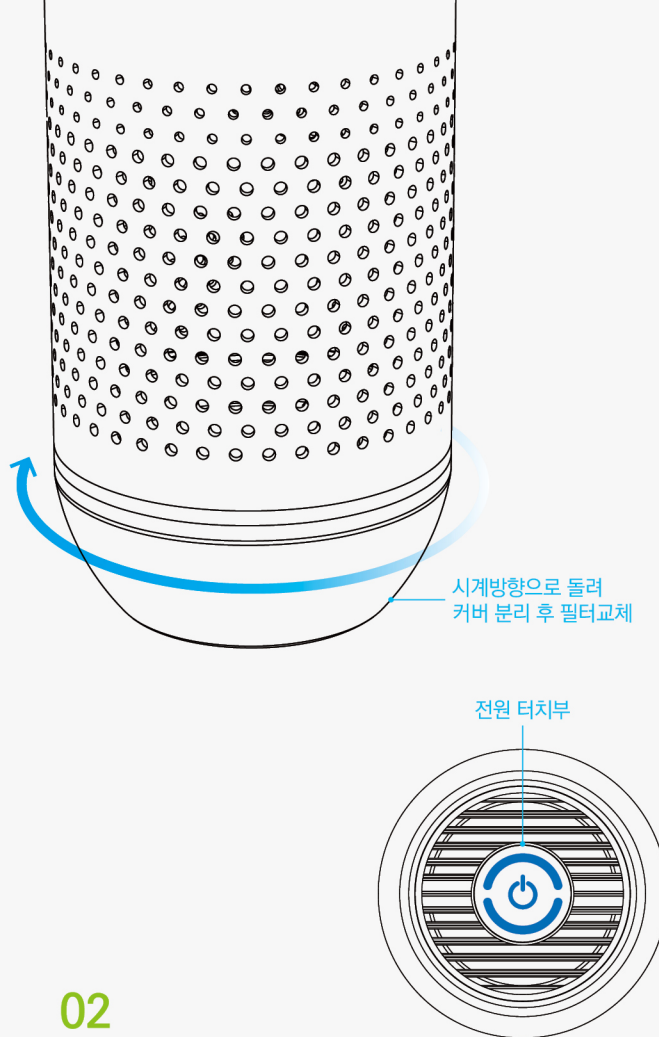

02

Easy maintenance

손쉬운 관리

오염 정도에 따라 필터를 교체해 사용해주세요. 광촉매 필터는
반영구적이므로 HEPA 필터(3M社 MERV-18 소재) 교체만으로도
관리 가능합니다. ※ 교체용 헤파 필터는 별도구매 입니다.

교체방법 How to replace

하단 커버를 시계방향으로 돌리면 커버가 분리됩니다.
커버를 분리한 후 들어있는 HEPA 필터의 오염도를 확인하여
까맣게 오염되어 있는 경우 새로운 필터로 교체해주시시오.
일반적인 필터 교체주기는 약 3~4개월 입니다.

03

Automatic air quality measurement

자동 공기질 측정

공기질 센서기가 탑재되어 자동으로
공기 상태에 적절한 모드로 관리해줍니다.

공기질 센서

LED 모드 LED mode



공기질 좋음



공기질 보통



공기질 나쁨

상세기능 Detailed funtions

- 뛰어난 공기청정 기능에 비해 소음이 적음
- 공기 상태를 확인하여 자동으로 공기질 관리 및 수동설정 가능
- 내장된 광촉매 필터로 각종 유해균과 바이러스를 제거하고
각종 유해가스과 연기를 감지하여 탈취 및 정화
- 공기중 부유물질(유해균, 미세먼지, 꽃가루 등) 뿐만 아니라
미세·초미세먼지를 흡입하여 제거

※ 차량용 24V 이상 전원은 제품손상의 원인으로 사용 불가합니다.
※ 상단 커버 분리 시 제품손상의 원인이 될 수 있습니다.